








## Plnopryž // Standardní vidlice IS, IL // Do 205 kg

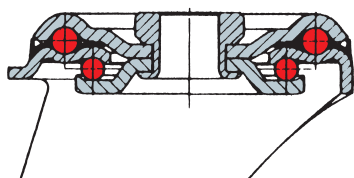

### Popis:

- Pojezdová kola série IS, IL:
- Standardní vidlice z ocelového plechu, pozinkovaná
- Vidlice s dvojitým kuličkovým ložiskem
- Těsnění s integrovaným kuličkovým distančním prvkem
- (Staré označení: LI)



Kola s otočnou vidlicí	Kola s otočnou vidlicí a dvojitou brzdou	 Průměr kola mm	 Šířka kola mm	 Vestavná výška mm	 Vyložení kola s otočnou vidlicí mm	 Průměr středového upevňovacího otvoru mm	 Nosnost kg
L-IS-SGK-080-R-1-šedá ID: 0030301	L-IS-SGK-080-R-1-DSN-šedá ID: 0030306	80	25	99	36	12	50
L-IS-SGK-100-R-1-šedá ID: 0030302	L-IS-SGK-100-R-1-DSN-šedá ID: 0030307	100	30	124	38	12	70
L-IS-SGK-125-R-1-šedá ID: 0030303	L-IS-SGK-125-R-1-DSN-šedá ID: 0030308	125	38	154	38	12	100
L-IS-SGK-160-R-1-šedá ID: 0030304	L-IS-SGK-160-R-1-DSN-šedá ID: 0030309	160	40	190	52	12	135
L-IS-SGK-200-R-1-šedá ID: 0030305	L-IS-SGK-200-R-1-DSN-šedá ID: 0030310	200	50	235	54	12	205



**„Středový upevňovací otvor u pojezdových kol o průměru 160 a 200 mm volitelně s průměrem 12 nebo 16 mm“**

Vhodné příslušenství najdete na straně 432 a násl.