


Elastická pryž // Standardní vidlice IS, IL // Do 400 kg



Popis:

- Pojezdová kola série IS, IL:
- Standardní vidlice z ocelového plechu, pozinkovaná
- Vidlice s dvojitým kuličkovým ložiskem
- Těsnění s integrovaným kuličkovým distančním prvkem
- (Staré označení: LI)

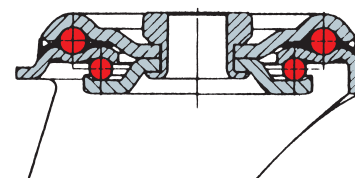

„Středový upevňovací otvor u pojezdových kol o průměru 160 a 200 mm volitelně s průměrem 12 nebo 16 mm“



Kola s otočnou vidlicí	Kola s otočnou vidlicí a dvojitou brzdou	Průměr kola mm	Šířka kola mm	Vestavná výška mm	Vyložení kola s otočnou vidlicí mm	Průměr středového upevňovacího otvoru mm	Nosnost kg
L-IL-EGA-125-K-1-šedá ID: 0030518	L-IL-EGA-125-K-1-DSN-šedá ID: 0030521	125	40	155	38	12	200
L-IL-EGA-160-K-1-šedá ID: 0030519	L-IL-EGA-160-K-1-DSN-šedá ID: 0030522	160	50	190	52	12	300
L-IL-EGA-200-K-1-šedá ID: 0030520	L-IL-EGA-200-K-1-DSN-šedá ID: 0030523	200	50	235	54	12	400



-3 (vidlice s destičkou)



3-DSN (vidlice s destičkou a zadní brzdou)

Vhodné příslušenství najdete na straně 432 a násl.