


Termoplast // Standardní vidlice IS, IL // Do 450 kg




Popis:

- Pojezdová kola série IS, IL:
- Standardní vidlice z ocelového plechu, pozinkovaná
- Vidlice s dvojitým kuličkovým ložiskem
- Těsnění s integrovaným kuličkovým distančním prvkem
- (Staré označení: LI)

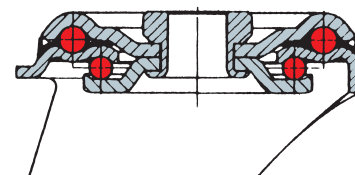


„Středový upevňovací otvor u pojezdových kol o průměru 160 a 200 mm volitelně s průměrem 12 nebo 17 mm“



Kola s otočnou vidlicí	Kola s otočnou vidlicí a dvojitou brzdou	Průměr kola mm	Šířka kola mm	Vestavná výška mm	Vyložení kola s otočnou vidlicí mm	Průměr středového upevňovacího otvoru mm	Nosnost kg
L-IL-TPKH-080-K-1 ID: 0029428	L-IL-TPKH-080-K-1-DSN ID: 0029433	80	35	100	36	12	120
L-IL-TPKH-100-K-1 ID: 0029429	L-IL-TPKH-100-K-1-DSN ID: 0029434	100	35	125	38	12	150
L-IL-TPKH-125-K-1 ID: 0029430	L-IL-TPKH-125-K-1-DSN ID: 0029435	125	40	155	38	12	200
L-IL-TPKH-160-K-1 ID: 0029431	L-IL-TPKH-160-K-1-DSN ID: 0029436	160	45	190	52	12	260
L-IL-TPKH-200-K-1 ID: 0029432	L-IL-TPKH-200-K-1-DSN ID: 0029437	200	50	235	53	12	350



-3 (vidlice s destičkou)



Bezpečnostní zábrana



3-DSN (vidlice s destičkou a zadní brzdou)

Vhodné příslušenství najdete na straně 432 a násl.