


## Nafukovací kola // Standardní vidlice AH, IP // Do 250 kg



### Popis:

- Pojezdová kola série AH, IP:
- Vidlice z ocelového plechu, pozinkovaná
- Vidlice s dvojitým kuličkovým ložiskem
- Disk z ocelového plechu
- Těsnění s integrovaným kuličkovým distančním prvkem
- (Staré označení: LCW, LRS1 a LRS 4 = s drážkami, LRS 2 a LRS 5 = s kostkami, LRS 3 = military)

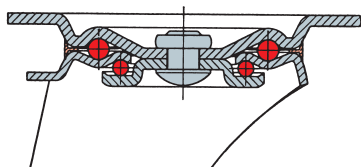

Kola s otočnou vidlicí	Kola s otočnou vidlicí a dvojitou brzdou	Kola s pevnou vidlicí	Průměr kola mm	Šířka kola mm	Vestavná výška mm	Vyložení kola s otočnou vidlicí mm	Velikost destičky mm	Rozteč otvorů mm	Průměr otvorů mm	Nosnost kg
L-IS-LRS1-185-R-3 ID: 0024216	L-IS-LRS1-185-R-3-DSN ID: 0024215	B-IS-LRS1-185-R ID: 0024217	185	45	210	53	135 × 110	105 × 80	11	50
L-IL-LRS1-200-R-3 ID: 0018600	L-IL-LRS1-200-R-3-DSN ID: 0018603	B-IL-LRS1-200-R ID: 0015138	200	50	235	54	135 × 110	105 × 80	11	75
L-IP-LRS1-230-R-3 ID: 0018604	L-IP-LRS1-230-R-3-DSV ID: 0018605	B-IP-LRS1-230-R ID: 0015140	230	65	255	61	135 × 110	105 × 80	11	130
L-IP-LRS3-230-R-3 ID: 0018606	L-IP-LRS3-230-R-3-DSV ID: 0018607	B-IP-LRS3-230-R ID: 0015141	230	65	255	61	135 × 110	105 × 80	11	130
L-IP-LRS4-245-R-3 ID: 0018615	L-IP-LRS4-245-R-3-DSV ID: 0018616	B-IP-LRS4-245-R ID: 0015144	245	80	288	70	175 × 175	140 × 140	15	250
L-IP-LRS1-260-R-3 ID: 0018608	L-IP-LRS1-260-R-3-DSV ID: 0018610	B-IP-LRS1-260-R ID: 0015142	260	85	295	70	175 × 175	140 × 140	15	200
L-IP-LRS2-260-R-3 ID: 0018612	L-IP-LRS2-260-R-3-DSV ID: 0018613	B-IP-LRS2-260-R ID: 0015143	260	85	295	70	175 × 175	140 × 140	15	200
L-IP-LRS5-300-R-3 ID: 0018618		B-IP-LRS5-300-R ID: 0015145	300	100	408	75	150 × 150	125 × 125	10	250
L-IP-LRS1-400-R-3 ID: 0018634		B-IP-LRS1-400-R ID: 0015146	400	100	458	75	150 × 150	125 × 125	10	250
L-IP-LRS2-400-R-3 ID: 0018635		B-IP-LRS2-400-R ID: 0015147	400	100	458	75	150 × 150	125 × 125	10	250



„Od Ø 230 mm dodáváme s profilem s drážkami nebo s kostkami“

Vhodné příslušenství najdete na straně 432 a násl.