


Pěnový polyuretan // Standardní vidlice AH, IP // Do 200 kg



Popis:

- Pojezdová kola série AH, IP:
- Vidlice z ocelového plechu, pozinkovaná
- Vidlice s dvojitým kuličkovým ložiskem
- Těsnění s integrovaným kuličkovým distančním prvkem
- (Staré označení: LCW)

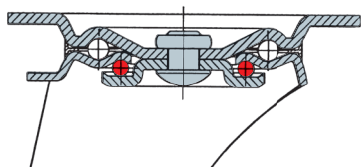

Kola s otočnou vidlicí	Kola s otočnou vidlicí a dvojitou brzdou	Kola s pevnou vidlicí	Průměr kola mm	Šířka kola mm	Vestavná výška mm	Vyložení kola s otočnou vidlicí mm	Velikost destičky mm	Rozteč otvorů mm	Průměr otvorů mm	Nosnost kg
L-AH-GPSK-100-K-3 ID: 0018576	L-AH-GPSK-100-K-3-DSN ID: 0018577	B-AH-GPSK-100-K ID: 0015133	100	30	138	39	77×67	59×50	9	60
L-AH-GPSK-125-K-3 ID: 0018580	L-AH-GPSK-125-K-3-DSN ID: 0018581	B-AH-GPSK-125-K ID: 0015134	125	30	161	42	77×67	59×50	9	75
L-AH-GPSK-150-K-3 ID: 0018584	L-AH-GPSK-150-K-3-DSN ID: 0018585	B-AH-GPSK-150-K ID: 0012621	150	30	188	48	77×67	58×49	9	75
L-IL-GPSK-200-K-3 ID: 0018588	L-IL-GPSK-200-K-3-DSN ID: 0018589	B-IL-GPSK-200-K ID: 0015135	200	50	235	54	135×110	105×80	10,9	100
L-IP-GPVK-245-R-3 ID: 0030311	L-IP-GPVK-245-R-3-DSV ID: 0030313	B-IP-GPSK-245-R ID: 0030314	245	85	288	70	175×175	140×140	14	125
L-IP-GPSK-260-R-3 ID: 0018590	L-IP-GPSK-260-R-3-DSV ID: 0018592	B-IP-GPSK-260-R ID: 0015136	260	85	295	70	175×175	140×140	14	200
L-IP-GPVS-400-R-3 ID: 0030312		B-IP-GPSK-400-R ID: 0030315	400	100	458	75	150×150	125×125	10,5	200

Vhodné příslušenství najdete na straně 432 a násl.