


Polyamid // Standardní vidlice IS, IL // Do 350 kg



Popis:

- Pojezdová kola série IS, IL:
- Vidlice z ocelového plechu, pozinkovaná
- Vidlice s dvojitým kuličkovým ložiskem
- Těsnění s integrovaným kuličkovým distančním prvkem
- (Staré označení: LCW)

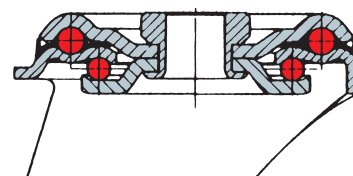

„Středový upevňovací otvor u pojezdových kol o průměru 150 a 200 mm volitelně s průměrem 12 nebo 16 mm“



Kola s otočnou vidlicí	Kola s otočnou vidlicí a dvojitou brzdou	Průměr kola mm	Šířka kola mm	Vestavná výška mm	Vyložení kola s otočnou vidlicí mm	Průměr středového upevňovacího otvoru mm	Nosnost kg
L-IL-PALB-080-G-1 ID: 0033782	L-IL-PALB-080-G-1-DSN ID: 0033805	80	33	100	36	12	150
L-IL-PALB-100-G-1 ID: 0033783	L-IL-PALB-100-G-1-DSN ID: 0033806	100	35	125	36	12	200
L-IL-PALB-125-G-1 ID: 0033784	L-IL-PALB-125-G-1-DSN ID: 0033807	125	36	155	36	12	200
L-IL-PALB-150-G-1 ID: 0033803	L-IL-PALB-150-G-1-DSN ID: 0033808	150	40	185	52	12	300
L-IL-PALB-200-G-1 ID: 0033804	L-IL-PALB-200-G-1-DSN ID: 0033809	200	48	235	54	16	350



-3 (vidlice s destičkou)



3-DSN (vidlice s destičkou a zadní brzdou)

Vhodné příslušenství najdete na straně 432 a následující.