


Elastická pryž // Vidlice pro střední zatížení IM // Do 500 kg



Popis:

- Pojezdová kola série IM:
- Vidlice pro vysoké zatížení z pozinkovaného ocelového plechu
- Vidlice s dvojitým kuličkovým ložiskem
- (Staré označení: LU)

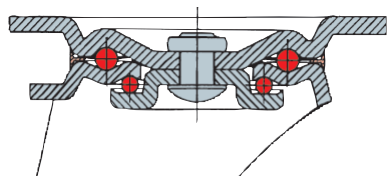

Kola s otočnou vidlicí	Kola s otočnou vidlicí a dvojitou brzdou	Kola s pevnou vidlicí	Průměr kola mm	Šířka kola mm	Vestavná výška mm	Vyložení kola s otočnou vidlicí mm	Velikost destičky mm	Rozteč otvorů mm	Průměr otvorů mm	Nosnost kg
L-IM-EGA-080-K-3 ID: 0027613	L-IM-EGA-080-K-3-DSN ID: 0027612	B-IM-EGA-080-K ID: 0027614	80	38	108	40	105 × 80	80 × 60	8,5	120
L-IM-EGA-100-K-3 ID: 0020250	L-IM-EGA-100-K-3-DSN ID: 0020255	B-IM-EGA-100-K ID: 0020260	100	40	128	40	105 × 80	80 × 60	8,5	180
L-IM-EGA-125-K-3 ID: 0020251	L-IM-EGA-125-K-3-DSN ID: 0020256	B-IM-EGA-125-K ID: 0020261	125	40	155	40	105 × 80	80 × 60	8,5	200
L-IM-EGA-160-K-3 ID: 0020252	L-IM-EGA-160-K-3-DSN ID: 0020257	B-IM-EGA-160-K ID: 0020262	160	50	200	56	135 × 110	105 × 80	10,5	300
L-IM-EGA-200-K-3 ID: 0020253	L-IM-EGA-200-K-3-DSN ID: 0020258	B-IM-EGA-200-K ID: 0020263	200	50	245	56	135 × 110	105 × 80	10,5	400
L-IM-EGA-250-K-3 ID: 0023359	L-IM-EGA-250-K-3-DSN ID: 0023360	B-IM-EGA-250-K ID: 0023361	250	50	297	67	135 × 110	105 × 80	10,5	500



3-DSV (vidlice s destičkou a přední brzdou)

Vhodné příslušenství najdete na straně 432 a násl.