


# Plast // Nerezová přístrojová pojezdová kola AV // Do 60 kg



## Popis:

- Pojezdová kola série AV:
- Lehká nerezová vidlice
- Vidlice s dvojitým kuličkovým ložiskem
- Všechny vestavěné díly jsou odolné proti korozi a kyselinám
- (Staré označení: RFL/GL pro polyamidová kola s kluzným ložiskem, resp. RFL/PTG pro termoplastová kola s kluzným ložiskem)

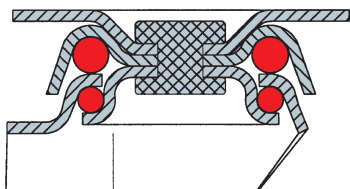

Kola s otočnou vidlicí	Kola s otočnou vidlicí a dvojitou brzdou	Kola s pevnou vidlicí	Průměr kola mm	Šířka kola mm	Vestavná výška mm	Vyložení kola s otočnou vidlicí mm	Velikost destičky mm	Rozteč otvorů mm	Velikost otvorů pro šrouby mm	Nosnost kg
L-AV-PAA-050-G-3 ID: 0037707	L-AV-PAA-050-G-3-DSN ID: 0040670	B-AV-PAA-050-G ID: 0037708	50	18	70	25	60 × 60	45 × 45	6,5	40
L-AV-PAA-075-G-3 ID: 0039085	L-AV-PAA-075-G-3-DSN ID: 0039086	B-AV-PAA-075-G ID: 0040673	75	25	101	26	60 × 60	45 × 45	6,5	60



-1 (vidlice se středovým upevňovacím otvorem)



1-DSN (vidlice se středovým upevňovacím otvorem a zadní brzdou)

Vhodné příslušenství najdete na straně 432 a násl.