


Elektrovodivý termoplast // Lehká přístrojová pojezdová kola AL // Do 65 kg



Popis:

- Pojezdová kola série AL, termoplast, kuličkové ložisko:
- Lehká lisovaná vidlice z ocelového pozinkovaného plechu
- Vidlice s dvojitým kuličkovým ložiskem
- Samostatná kola s termoplastovým obutím, kuličkové ložisko

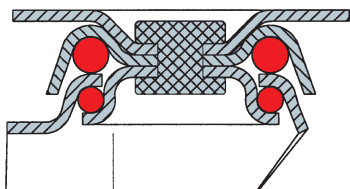

Kola s otočnou vidlicí	Kola s otočnou vidlicí a dvojitou brzdou	Kola s pevnou vidlicí	Průměr kola mm	Šířka kola mm	Vestavná výška mm	Vyložení kola s otočnou vidlicí mm	Velikost destičky mm	Uspořádání otvorů od/do mm	Velikost otvorů pro šrouby mm	Nosnost kg
L-AL-TPBK-050-K-3-EC ID: 0033652	L-AL-TPBK-050-K-3-DSN-EC ID: 0033653	B-AL-TPBK-050-K-3-EC ID: 0033651	50	19	71	21	60×60	38×38 až 46×46	6,2	40
L-AL-TPBK-075-K-3-EC ID: 0033664	L-AL-TPBK-075-K-3-DSN-EC ID: 0033665	B-AL-TPBK-075-K-3-EC ID: 0033663	75	23	101	25	60×60	38×38 až 46×46	6,2	50
L-AL-TPBK-100-K-3-EC ID: 0033669	L-AL-TPBK-100-K-3-DSN-EC ID: 0033670	B-AL-TPBK-100-K-3-EC ID: 0033668	100	25	122	32	60×60	38×38 až 46×46	6,2	65



-1 (vidlice se středovým upevňovacím otvorem)



1-DSN (vidlice se středovým upevňovacím otvorem a zadní brzdou)

Vhodné příslušenství najdete na straně 432 a násl.