


# Elektrovodivý termoplast // Standardní vidlice IS, IL // Do 110 kg



## Popis:


- Pojezdová kola série IS, IL:
- Vidlice z ocelového plechu, pozinkovaná
- Vidlice s dvojitým kuličkovým ložiskem
- Těsnění s integrovaným kuličkovým distančním prvkem
- (Staré označení: LCW)

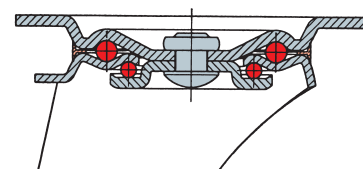

Kola s otočnou vidlicí	Kola s otočnou vidlicí a dvojitou brzdou	Kola s pevnou vidlicí	Průměr kola mm	Šířka kola mm	Vestavná výška mm	Vyložení kola s otočnou vidlicí mm	Velikost destičky mm	Rozteč otvorů mm	Velikost otvorů pro šrouby mm	Nosnost kg
L-IL-TPBK-080-K-3-EC ID: 0034075	L-IL-TPBK-080-K-3-DSN-EC ID: 0034076	B-IL-TPBK-080-K-3-EC ID: 0034077	80	30	100	36	105 × 80	80 × 60	9	80
L-IL-TPBK-100-K-3-EC ID: 0034078	L-IL-TPBK-100-K-3-DSN-EC ID: 0034079	B-IL-TPBK-100-K-3-EC ID: 0034080	100	30	125	36	105 × 80	80 × 60	9	90
L-IL-TPBK-125-K-3-EC ID: 0034081	L-IL-TPBK-125-K-3-DSN-EC ID: 0034082	B-IL-TPBK-125-K-3-EC ID: 0034083	125	35	155	36	105 × 80	80 × 60	9	110



-1 (vidlice se středovým upevňovacím otvorem)



1-DSN (vidlice se středovým upevňovacím otvorem a zadní brzdou)

Vhodné příslušenství najdete na straně 432 a násl.