








Elektrovodivý termoplast // Standardní vidlice IS, IL // Do 110 kg

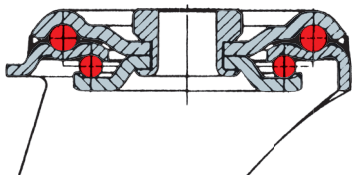

Popis:

- Pojezdová kola série IS, IL:
- Vidlice z ocelového plechu, pozinkovaná
- Vidlice s dvojitým kuličkovým ložiskem
- Těsnění s integrovaným kuličkovým distančním prvkem
- (Staré označení: LCW)



Kola s otočnou vidlicí	Kola s otočnou vidlicí a dvojitou brzdou	 Průměr kola mm	 Šířka kola mm	 Vestavná výška mm	 Vyložení kola s otočnou vidlicí mm	 Průměr středového upevňovacího otvoru mm	 Nosnost kg
L-IL-TPBK-080-K-1-EC ID: 0035805	L-IL-TPBK-080-K-1-DSN-EC ID: 0035806	80	30	100	36	12	80
L-IL-TPBK-100-K-1-EC ID: 0036881	L-IL-TPBK-100-K-1-DSN-EC ID: 0036882	100	30	125	36	12	90
L-IL-TPBK-125-K-1-EC ID: 0035807	L-IL-TPBK-125-K-1-DSN-EC ID: 0035808	125	35	155	36	12	110



-3 (vidlice s destičkou)



3-DSN (vidlice s destičkou a zadní brzdou)

Vhodné příslušenství najdete na straně 432 a násl.