


Elektrovodivá plnopryž // Standardní vidlice IS, IL // Do 295 kg



Popis:

- Pojezdová kola série IS, IL:
- Vidlice z ocelového plechu, pozinkovaná
- Vidlice s dvojitým kuličkovým ložiskem
- Těsnění s integrovaným kuličkovým distančním prvkem
- (Staré označení: LCW)

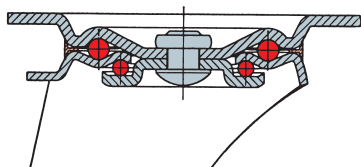

Kola s otočnou vidlicí	Kola s otočnou vidlicí a dvojitou brzdou	Kola s pevnou vidlicí	Průměr kola mm	Šířka kola mm	Vestavná výška mm	Vyložení kola s otočnou vidlicí mm	Velikost destičky mm	Rozteč otvorů mm	Velikost otvorů pro šrouby mm	Nosnost kg
L-IL-SGS-080-R-3-EC ID: 0030211	L-IL-SGS-080-R-3-DSN-EC ID: 0030217	B-IL-SGS-080-R-EC ID: 0030223	80	30	100	36	105 × 80	80 × 60	9	50
L-IL-SGS-100-R-3-EC ID: 0030212	L-IL-SGS-100-R-3-DSN-EC ID: 0030218	B-IL-SGS-100-R-EC ID: 0030224	100	30	125	36	105 × 80	80 × 60	9	70
L-IL-SGS-125-R-3-EC ID: 0030213	L-IL-SGS-125-R-3-DSN-EC ID: 0030219	B-IL-SGS-125-R-EC ID: 0030225	125	38	155	36	105 × 80	80 × 60	9	100
L-IS-SGS-125-R-3-EC-GP ID: 0037863	L-IS-SGS-125-R-3-DSN-EC-GP ID: 0040378	B-IS-SGS-125-R-EC-GP ID: 0037864	125	38	155	48	135 × 110	105 × 80	11	100
L-IL-SGS-160-R-3-EC ID: 0030214	L-IL-SGS-160-R-3-DSN-EC ID: 0030220	B-IL-SGS-160-R-EC ID: 0030226	160	40	190	52	135 × 110	105 × 80	11	135
L-IL-SGS-200-R-3-EC ID: 0030215	L-IL-SGS-200-R-3-DSN-EC ID: 0030221	B-IL-SGS-200-R-EC ID: 0030227	200	50	235	54	135 × 110	105 × 80	11	205
L-IS-SGS-250-R-3-EC ID: 0030216	L-IS-SGS-250-R-3-DSV-EC ID: 0030222	B-IS-SGS-250-R-EC ID: 0030228	250	60	290	66	135 × 110	105 × 80	11	295



-1 (vidlice se středovým upevňovacím otvorem)



1-DSN (vidlice se středovým upevňovacím otvorem a zadní brzdou)

Vhodné příslušenství najdete na straně 432 a násl.