



# Elektrovedivá elastická pryž // Vidlice pro střední zatížení IM // Do 400 kg

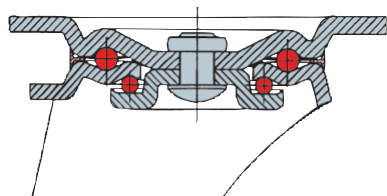

## Popis:

- Pojezdová kola série IM:
- Vidlice pro vysoké zatížení z pozinkovaného ocelového plechu
- Vidlice s dvojitým kuličkovým ložiskem
- (Staré označení: LU)



Kola s otočnou vidlicí	Kola s otočnou vidlicí a dvojitou brzdou	Kola s pevnou vidlicí	Průměr kola mm	Šířka kola mm	Vestavná výška mm	Vyložení kola s otočnou vidlicí mm	Velikost destičky mm	Rozteč otvorů mm	Velikost otvorů pro šrouby mm	Nosnost kg
L-IM-EGA-080-K-3-EC ID: 0033750	L-IM-EGA-080-K-3-DSN-EC ID: 0033758	B-IM-EGA-080-K-EC ID: 0033764	80	35	108	40	105 × 80	80 × 60	9	120
L-IM-EGA-100-K-3-EC ID: 0033751	L-IM-EGA-100-K-3-DSN-EC ID: 0033759	B-IM-EGA-100-K-EC ID: 0033765	100	40	128	40	105 × 80	80 × 60	9	180
L-IM-EGA-125-K-3-EC ID: 0033753	L-IM-EGA-125-K-3-DSN-EC ID: 0033760	B-IM-EGA-125-K-EC ID: 0033766	125	40	155	40	105 × 80	80 × 60	9	200
L-IM-EGA-160-K-3-EC ID: 0033754	L-IM-EGA-160-K-3-DSN-EC ID: 0033762	B-IM-EGA-160-K-EC ID: 0033767	160	50	200	56	135 × 110	105 × 80	11	300
L-IM-EGA-200-K-3-EC ID: 0033757	L-IM-EGA-200-K-3-DSN-EC ID: 0033763	B-IM-EGA-200-K-EC ID: 0033768	200	50	245	56	135 × 110	105 × 80	11	400

Vhodné příslušenství najdete na straně 432 a následující.