



# Elektrovedivý polyamid // Nerezová standardní série IV // Do 270 kg

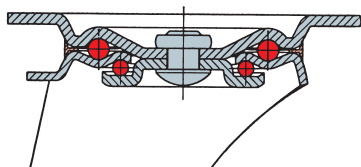

## Popis:

- Pojezdová kola série IV:
- Standardní nerezová vidlice
- Vidlice s dvojitým kuličkovým ložiskem
- Všechny vestavěné díly jsou odolné proti korozi a kyselinám
- (Staré označení: RFL/...)



Kola s otočnou vidlicí	Kola s otočnou vidlicí a dvojitou brzdou	Kola s pevnou vidlicí	Průměr kola mm	Šířka kola mm	Vestavná výška mm	Vyložení kola s otočnou vidlicí mm	Velikost destičky mm	Rozteč otvorů mm	Velikost otvorů pro šrouby mm	Nosnost kg
L-IV-PALK-080-R-3-EC ID: 0032478	L-IV-PALK-080-R-3-DSN-EC ID: 0032479	B-IV-PALK-080-R-3-EC ID: 0032661	80	30	108	32	100 × 80	80 × 60	8	130
L-IV-PALK-100-R-3-EC ID: 0033297	L-IV-PALK-100-R-3-DSN-EC ID: 0031084	B-IV-PALK-100-R-3-EC ID: 0031085	100	35	128	32	100 × 80	80 × 60	8	130
L-IV-PALK-125-R-3-EC ID: 0032266	L-IV-PALK-125-R-3-DSN-EC ID: 0031327	B-IV-PALK-125-R-3-EC ID: 0030963	125	40	155	32	100 × 80	80 × 60	10	130
L-IV-PALK-150-R-3-EC ID: 0033876	L-IV-PALK-150-R-3-DSN-EC ID: 0031324	B-IV-PALK-150-R-3-EC ID: 0031713	150	45	195	52	130 × 106	105 × 80	12	270
L-IV-PALK-200-R-3-EC ID: 0033877	L-IV-PALK-200-R-3-DSN-EC ID: 0033878	B-IV-PALK-200-R-3-EC ID: 0033879	200	50	245	49	130 × 106	105 × 80	12	270



-1 (vidlice se středovým upevňovacím otvorem)



1-DSN (vidlice se středovým upevňovacím otvorem a zadní brzdou)

Vhodné příslušenství najdete na straně 432 a násl.