


Polyamid // Lehká přístrojová pojezdová kola AL // Do 60 kg




Popis:

- Pojezdová kola série AL, polyamid, kluzné ložisko:
- Lehká lisovaná vidlice z ocelového pozinkovaného plechu
- Vidlice s dvojitým kuličkovým ložiskem
- Samostatná kola z černého polyamidu s kluzným ložiskem
- (Staré označení: 1350)

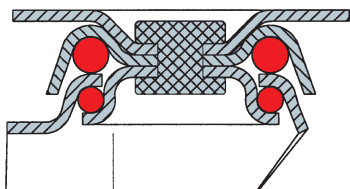

Kola s otočnou vidlicí	Kola s otočnou vidlicí a dvojitou brzdou	Kola s pevnou vidlicí	Průměr kola mm	Šířka kola mm	Vestavná výška mm	Vyložení kola s otočnou vidlicí mm	Velikost destičky mm	Uspořádání otvorů od/do mm	Průměr otvorů pro šrouby mm	Nosnost kg
L-AL-PAA-050-G-3-VPE4 ID: 0030362	L-AL-PAA-050-G-3-DSN-VPE4 ID: 0030368	B-AL-PAA-050-G-VPE4 ID: 0030371	50	18	71	21	60×60	38×38 až 46×46	6	40
L-AL-PAA-075-G-3-VPE4 ID: 0030363	L-AL-PAA-075-G-3-DSN-VPE4 ID: 0030369	B-AL-PAA-075-G-VPE4 ID: 0030372	75	23	101	25	60×60	38×38 až 46×46	6	50
L-AL-PAA-100-G-3-VPE4 ID: 0030364	L-AL-PAA-100-G-3-DSN-VPE4 ID: 0030370	B-AL-PAA-100-G-VPE4 ID: 0030373	100	23	122	32	60×60	38×38 až 46×46	6	60



-1 (vidlice se středovým upevňovacím otvorem)



1-DSN (vidlice se středovým upevňovacím otvorem a zadní brzdou)