


Polyamid // Dvojitá přístrojová pojezdová kola AD // Do 100 kg



Popis:

- Pojezdová kola série AD, polyamid, kluzné ložisko:
- Lehká lisovaná vidlice z ocelového pozinkovaného plechu
- Vidlice s dvojitým kuličkovým ložiskem
- Samostatná kola z polyamidu, kluzné ložisko
- (Staré označení: 1365)

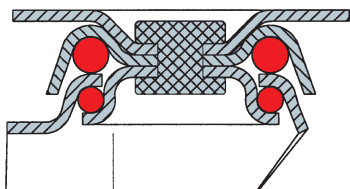

Kola s otočnou vidlicí	Kola s otočnou vidlicí a dvojitou brzdou	Průměr kola mm	Šířka kola mm	Vestavná výška mm	Vyložení kola s otočnou vidlicí mm	Velikost destičky mm	Uspořádání otvorů od/do mm	Průměr otvorů pro šrouby mm	Nosnost kg
L-AD-PAA-050-G-3 ID: 0010950	L-AD-PAA-050-G-3-DSN ID: 0010955	50	18	72	30	60 × 60	38 × 38 až 46 × 46	6,2	80
L-AD-PAA-075-G-3 ID: 0010952	L-AD-PAA-075-G-3-DSN ID: 0010957	75	23	101	33	60 × 60	38 × 38 až 46 × 46	6,2	100



-1 (vidlice se středovým upevňovacím otvorem)



1-DSN (vidlice se středovým upevňovacím otvorem a zadní brzdou)