



Termoplast // Lehká přístrojová pojezdová kola AL // Do 65 kg

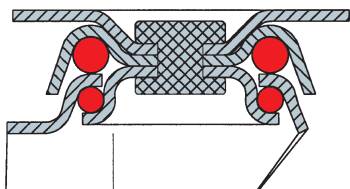


Popis:

- Pojezdová kola série AL, termoplast, kluzné ložisko:
- Lehká lisovaná vidlice z ocelového pozinkovaného plechu
- Vidlice s dvojitým kuličkovým ložiskem
- Samostatná kola s termoplastovým obutím, kluzné ložisko
- (Staré označení: 1330)



| Kola s otočnou vidlicí | Kola s otočnou vidlicí a dvojitou brzdou | Kola s pevnou vidlicí | Průměr kola mm | Šířka kola mm | Vestavná výška mm | Vyložení kola s otočnou vidlicí mm | Velikost destičky mm | Uspořádání otvorů od/do mm | Průměr otvorů pro šrouby mm | Nosnost kg |
|---------------------------------------|---|-------------------------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|------------|
| L-AL-TPGK-050-G-3-VPE4 ID: 0028119 | L-AL-TPGK-050-G-3-DSN-VPE4 ID: 0028123 | B-AL-TPGK-050-G-VPE4 ID: 0028125 | 50 | 18 | 71 | 21 | 60×60 | 38×38 až 46×46 | 6,2 | 40 |
| L-AL-TPGK-075-G-3-VPE4 ID: 0028120 | L-AL-TPGK-075-G-3-DSN-VPE4 ID: 0028124 | B-AL-TPGK-075-G-VPE4 ID: 0028126 | 75 | 23 | 101 | 25 | 60×60 | 38×38 až 46×46 | 6,2 | 50 |
| L-AL-TPGK-100-G-3-VPE4 ID: 0030350 | L-AL-TPGK-100-G-3-DSN-VPE4 ID: 0030352 | B-AL-TPGK-100-G-VPE4 ID: 0030353 | 100 | 23 | 122 | 32 | 60×60 | 38×38 až 46×46 | 6,2 | 65 |



-1 (vidlice se středovým upevňovacím otvorem)



1-DSN (vidlice se středovým upevňovacím otvorem a zadní brzdou)