


Termoplast // Lehká přístrojová pojezdová kola AL // Do 65 kg




Popis:

- Pojezdová kola série AL, termoplast, kuličkové ložisko:
- Lehká lisovaná vidlice z ocelového pozinkovaného plechu
- Vidlice s dvojitým kuličkovým ložiskem
- Samostatná kola s termoplastovým obutím, kuličkové ložisko

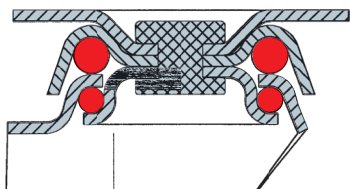

Kola s otočnou vidlicí	Kola s otočnou vidlicí a dvojitou brzdou	Kola s pevnou vidlicí	Průměr kola mm	Šířka kola mm	Vestavná výška mm	Vyložení kola s otočnou vidlicí mm	Velikost destičky mm	Uspořádání otvorů od/do mm	Průměr otvorů pro šrouby mm	Nosnost kg
L-AL-TPBK-050-K-3-VPE4 ID: 0028129	L-AL-TPBK-050-K-3-DSN-VPE4 ID: 0028133	B-AL-TPBK-050-K-VPE4 ID: 0028135	50	18	71	21	60×60	38×38 až 46×46	6,2	40
L-AL-TPBK-075-K-3-VPE4 ID: 0028130	L-AL-TPBK-075-K-3-DSN-VPE4 ID: 0028134	B-AL-TPBK-075-K-VPE4 ID: 0028136	75	23	101	25	60×60	38×38 až 46×46	6,2	50
LAL-TPBK-100-K-3-VPE4 ID: 0030355	L-AL-TPBK-100-K-3-DSN-VPE4 ID: 0030357	B-AL-TPBK-100-K-VPE4 ID: 0030358	100	23	122	32	60×60	38×38 až 46×46	6,2	65



-1 (vidlice se středovým upevňovacím otvorem)



1-DSN (vidlice se středovým upevňovacím otvorem a zadní brzdou)