


Termoplast // Přístrojová pojezdová kola pro vysoké zatížení AH // Do 110 kg



Popis:

- Pojezdová kola série AH, termoplast, kuličkové ložisko:
- Přístrojová vidlice pro vysoké zatížení z pozinkovaného lisovaného ocelového plechu
- Vidlice s dvojitým kuličkovým ložiskem
- Samostatná kola s termoplastovým obutím, ochranou proti nitím a kuličkovým ložiskem
- (Staré označení: 1890/TPK)

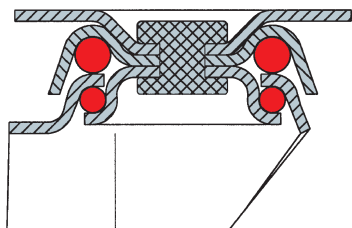

Kola s otočnou vidlicí	Kola s otočnou vidlicí a dvojitou brzdou	Kola s pevnou vidlicí	Průměr kola mm	Šířka kola mm	Vestavná výška mm	Vyložení kola s otočnou vidlicí mm	Velikost destičky mm	Uspořádání otvorů od/do mm	Průměr otvorů pro šrouby mm	Nosnost kg
L-AH-TPBK-080-K-3 ID: 0030044	L-AH-TPBK-080-K-3-DSN ID: 0030050	B-AH-TPBK-080-K ID: 0030053	80	31	113	34	77×67	56-62× 47-52	8,5	70
L-AH-TPBK-100-K-3 ID: 0030045	L-AH-TPBK-100-K-3-DSN ID: 0030051	B-AH-TPBK-100-K ID: 0030054	100	31	138	39	77×67	56-62× 47-52	8,5	90
L-AH-TPBK-125-K-3 ID: 0030046	L-AH-TPBK-125-K-3-DSN ID: 0030052	B-AH-TPBK-125-K ID: 0030055	125	31	161	42	77×67	56-62× 47-52	8,5	110



-1 (vidlice se středovým upevňovacím otvorem)



1-DSN (vidlice se středovým upevňovacím otvorem a zadní brzdou)

Vhodné příslušenství najdete na straně 432 a násl.