


Polyuretan // Přístrojová pojezdová kola pro vysoké zatížení AH // Do 110 kg

Nová
série

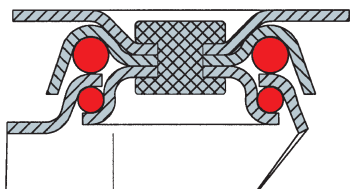

Popis:

- Pojezdová kola série AH, polyuretan, kuličkové ložisko
- Přístrojová vidlice pro vysoké zatížení z pozinkovaného lisovaného ocelového plechu
- Vidlice s dvojitým kuličkovým ložiskem
- Samostatná kola s polyuretanovým obutím, ochranou proti nitím a kuličkovým ložiskem
- (Staré označení: 1890/TPK)



Kola s otočnou vidlicí	Kola s otočnou vidlicí a dvojitou brzdou	Kola s pevnou vidlicí	Průměr kola mm	Šířka kola mm	Vestavná výška mm	Vyložení kola s otočnou vidlicí mm	Velikost destičky mm	Rozteč otvorů mm	Průměr otvorů pro šrouby mm	Nosnost kg
L-AH-PUBK-080-K-3 ID: 0030059	L-AH-PUBK-080-K-3-DSN ID: 0030065	B-AH-PUBK-080-K ID: 0030068	80	31	113	34	77×67	56×47	8,5	70
L-AH-PUBK-100-K-3 ID: 0030060	L-AH-PUBK-100-K-3-DSN ID: 0030066	B-AH-PUBK-100-K ID: 0030069	100	31	138	39	77×67	56×47	8,5	90
L-AH-PUBK-125-K-3 ID: 0030061	L-AH-PUBK-125-K-3-DSN ID: 0030067	B-AH-PUBK-125-K ID: 0030070	125	31	161	42	77×67	56×47	8,5	110



-1 (vidlice se středovým upevňovacím otvorem)



1-DSN (vidlice se středovým upevňovacím otvorem a zadní brzdou)

Vhodné příslušenství najdete na straně 432 a následující.