


# Polyuretan // Přístrojová pojezdová kola pro vysoké zatížení AH // Do 110 kg

Nová  
série

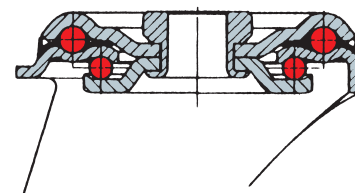

## Popis:

- Pojezdová kola série AH, polyuretan, kuličkové ložisko
- Přístrojová vidlice pro vysoké zatížení z pozinkovaného lisovaného ocelového plechu
- Vidlice s dvojitým kuličkovým ložiskem
- Samostatná kola s polyuretanovým obutím, ochranou proti nitím a kuličkovým ložiskem
- (Staré označení: 1890/TPK)



Kola s otočnou vidlicí	Kola s otočnou vidlicí a dvojitou brzdou	Průměr kola mm	Šířka kola mm	Vestavná výška mm	Vyložení kola s otočnou vidlicí mm	Průměr středového upevňovacího otvoru mm	Nosnost kg
L-AH-PUBK-080-K-1 ID: 0030056	L-AH-PUBK-080-K-1-DSN ID: 0030062	80	31	110	34	12,2	70
L-AH-PUBK-100-K-1 ID: 0030057	L-AH-PUBK-100-K-1-DSN ID: 0030063	100	31	135	39	12,2	90
L-AH-PUBK-125-K-1 ID: 0030058	L-AH-PUBK-125-K-1-DSN ID: 0030064	125	31	159	42	12,2	110



-3 (vidlice s destičkou)



3-DSN (vidlice s destičkou a zadní brzdou)

Vhodné příslušenství najdete na straně 432 a násl.