


Elastický polyuretan // Vidlice pro střední zatížení IM // Do 600 kg



Popis:

- Pojezdová kola série IM:
- Vidlice pro vysoké zatížení z pozinkovaného ocelového plechu
- Vidlice s dvojitým kuličkovým ložiskem
- (Staré označení: LU)

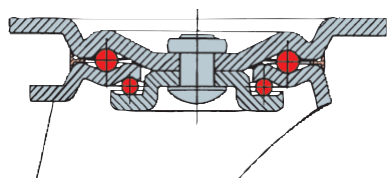

| Kola s otočnou vidlicí | Kola s otočnou vidlicí a dvojitou brzdou | Kola s pevnou vidlicí | Průměr kola mm | Šířka kola mm | Vestavná výška mm | Vyložení kola s otočnou vidlicí mm | Velikost destičky mm | Rozteč otvorů mm | Průměr otvorů mm | Nosnost kg |
|----------------------------------|--|--------------------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------|
| L-IM-EPUA-100-K-3 ID: 0026818 | L-IM-EPUA-100-K-3-DSN ID: 0026822 | B-IM-EPUA-100-K ID: 0026826 | 100 | 30 | 128 | 40 | 105 × 80 | 80 × 60 | 8,5 | 200 |
| L-IM-EPUA-125-K-3 ID: 0026819 | L-IM-EPUA-125-K-3-DSN ID: 0026823 | B-IM-EPUA-125-K ID: 0026827 | 125 | 40 | 155 | 40 | 105 × 80 | 80 × 60 | 8,5 | 300 |
| L-IM-EPUA-160-K-3 ID: 0026820 | L-IM-EPUA-160-K-3-DSN ID: 0026824 | B-IM-EPUA-160-K ID: 0026828 | 160 | 50 | 200 | 56 | 135 × 110 | 105 × 80 | 10,5 | 500 |
| L-IM-EPUA-200-K-3 ID: 0026821 | L-IM-EPUA-200-K-3-DSN ID: 0026825 | B-IM-EPUA-200-K ID: 0026829 | 200 | 50 | 245 | 56 | 135 × 110 | 105 × 80 | 10,5 | 600 |

Vhodné příslušenství najdete na straně 432 a násl.