


# Plast // Nerezová přístrojová pojezdová kola AV // Do 60 kg



## Popis:

- Pojezdová kola série AV:
- Lehká nerezová vidlice
- Vidlice s dvojitým kuličkovým ložiskem
- Všechny vestavěné díly jsou odolné proti korozi a kyselinám
- Středový upevňovací otvor 12 mm
- (Staré označení: RFL/GL pro polyamidová kola s kluzným ložiskem, resp. RFL/PTG pro termoplastová kola s kluzným ložiskem)

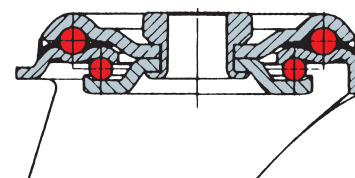

Kola s otočnou vidlicí	Kola s otočnou vidlicí a dvojitou brzdou	Průměr kola mm	Šířka kola mm	Vestavná výška mm	Vyložení kola s otočnou vidlicí mm	Nosnost kg
L-AV-PAA-050-G-1 ID: 0035327	L-AV-PAA-050-G-1-DSN ID: 0040671	50	18	70	26	40
L-AV-PAA-075-G-1 ID: 0035330	L-AV-PAA-050-G-1-DSN ID: 0040672	75	25	101	26	60



-3 (vidlice s destičkou)



3-DSN (vidlice s destičkou a zadní brzdou)

Vhodné příslušenství najdete na straně 432 a následující.