


Elastický polyuretan // Nerezová standardní série IV // Do 130 kg



Popis:

- Pojezdová kola série IV:
- Standardní nerezová vidlice
- Vidlice s dvojitým kuličkovým ložiskem
- Všechny vestavěné díly jsou odolné proti korozi a kyselinám
- (Staré označení: RFL/...)

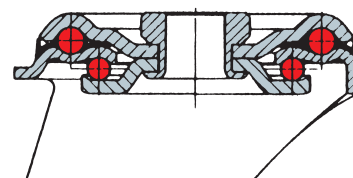

Kola s otočnou vidlicí	Kola s otočnou vidlicí a dvojitou brzdou	Průměr kola mm	Šířka kola mm	Vestavná výška mm	Vyložení kola s otočnou vidlicí mm	Průměr středového upevňovacího otvoru mm	Nosnost kg
L-IV-EPSK-080-K-1 ID: 0034883	L-IV-EPSK-080-K-1-DSN ID: 0034886	80	30	108	32	12	80
L-IV-EPSK-100-K-1 ID: 0034884	L-IV-EPSK-100-K-1-DSN ID: 0034887	100	30	128	32	12	120
L-IV-EPSK-125-K-1 ID: 0034885	L-IV-EPSK-125-K-1-DSN ID: 0034888	125	35	155	32	12	130



-3 (vidlice s destičkou)



3-DSN (vidlice s destičkou a zadní brzdou)

Vhodné příslušenství najdete na straně 432 a následující.