


Polyamid // Dvojitá přístrojová pojezdová kola AD // Do 100 kg




Popis:


- Pojezdová kola série AD, polyamid, kluzné ložisko:
- Lehká lisovaná vidlice z ocelového pozinkovaného plechu
- Vidlice s dvojitým kuličkovým ložiskem
- Samostatná kola z polyamidu, kluzné ložisko
- (Staré označení: 1365)

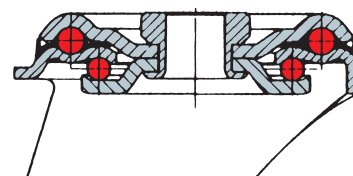

Kola s otočnou vidlicí	Kola s otočnou vidlicí a dvojitou brzdou	Průměr kola mm	Šířka kola mm	Vestavná výška mm	Vyložení kola s otočnou vidlicí mm	Průměr středového upevňovacího otvoru mm	Nosnost kg
L-AD-PAA-050-G-1 ID: 0010940	L-AD-PAA-050-G-1-DSN ID: 0010954	50	18	72	30	10,2	80
L-AD-PAA-075-G-1 ID: 0010951	L-AD-PAA-075-G-1-DSN ID: 0010956	75	23	98	33	10,2	100



-3 (vidlice s destičkou)



3-DSN (vidlice s destičkou a zadní brzdou)